CEDULA DE CABLEADO

TRAYECTORIA	CAL. (F)	CAL.(N)	CAL. (REGRESO)	CAL.(Ts)	ØTUBERIA
①	1–12	1–12	–	1–14	13MM–1/2"–EMT
②	2–12	2–12	–	1–14	13MM–1/2"–EMT
③	2–12	–	3–12	1–14	13MM–1/2"–EMT
④	–	1–12	1–12	1–14	13MM–1/2"–EMT
⑤	–	1–12	2–12	1–14	13MM–1/2"–EMT
⑥	–	1–12	3–12	1–14	13MM–1/2"–EMT
⑦	1–12	1–12	3–12	1–14	19MM–3/4"–EMT
⑧	1–12		1–12	1–14	13MM–1/2"–EMT
⑨	1–12	1–12	1–12	1–14	13MM–1/2"–EMT
⑩	1–12	1–12		1–14	19MM–3/4"–PVC
⑪	2–12	2–12		1–14	19MM–3/4"–EMT

* EL Cable para tierra física sera con aslamiento en color verde.
* EMT– Electrical metalic tubing (conduit pared gruesa)
* PVC– Tubo conduit de pvc uso pesado
* Las trayectorias

NOMENCLATURA DE CIRCUITOS ELECTRICOS

TG
- LAS LETRAS "TGD" INDICAN "TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN" UBICADO EN EL CUARTO ELECTRICO

① 2–12 AWG(3.31mm²), 1–14(2.08mm²), 1T–1/2(16)
- INDICA QUE 2 (DOS) CONDUCTORES TAMAÑO 0 DESIGNACIÓN 3.31mm2 (12 AWG) Y 1 (UNO) CONDUCTOR TAMAÑO 0 DESIGNACIÓN 2,08mm2 14 AWG) DEBERAN INSTALARSE EN LA MISMA CANALIZACION METALICA.
- INDICA EL NUMERO CONSECUTIVO DE LA CANALIZACIÓN.

MARCA: ESTEVEZ

MODELO: DOTS CCT

MARCA: LEDVANCE

MODELO: DOWNLIGHT RT 5CCT

MARCA: ZERAUS



MODELO: ZODIA SUSPENDIA DUAL

MARCA: LEDVANCE

MODELO: DOWNLIGHT RT

MARCA: MAGG

MODELO: DONNA 60

MODELO: TRACK RIEL

MARCA: ZERAUS

MODELO: ZF1

MARCA: LEDVANCE

MODELO: DAMP PROOF LED

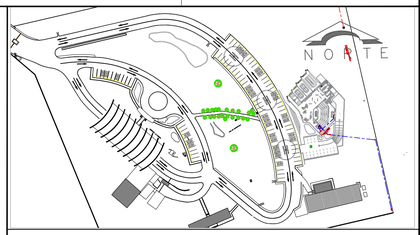

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

- TAB. E — TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS, TIPO SOBREPONER 240/120V, 3F–H4. INTERRUPTOR PRINCIPAL 3x125, CAPACIDAD 18KA@240V
- TUBO CONDUIT METÁLICO SEMIPESADO TIPO EMT, INSTALADO DE MANERA APARENTE MEDIANTE SOPORTERIA METÁLICA EN TECHO
- TUBO CONDUIT DE PVC POR PISO O MURO
- TIRA DE LUZ LED
- TUBERIA DE PVC
- CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 4"x4"x 2 5/8"
- CAJA TIPO CONDUIT SERIE OVALADA
- TUBERIA QUE SUBE O BAJA
- EMPOTRADO EN PLAFON 19136–0–CCT 3
- 89967 LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W 840
- LUMINARIO COLGANTE Z624RT–B–F–A–B 54W
- 91289 LEDVANCE DOWNLIGHT RT 2W MODELO 5CCT
- 91291 LEDVANCE DOWNLIGHT RT 30W MODELO 5CCT
- 91196 LEDVANCE DOWNLIGHT RT 7.5W MODELO 5CCT
- 91291 LEDVANCE DOWNLIGHT RT 24W MODELO 5CCT
- LUNINARIO PARA MONTAJE EN RIELZ240CZ TRACK RIEL
- LUMINARIO SUSPENDIDO REDONDO DONNA 60 L6726–330
- LUMINARIO EMOTRADO EN PLAFON 21W GALA–PRO
- LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO MOD ZF1

DETALLE TUBERIA EN LOSA



PLANTA DE DISTRIBUCION DE CONTACTOS

1:75

FECHA	REVISIÓN	ZONA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	POR	APROBÓ

MARINA — SECRETARÍA DE MARINA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA S.A. DE C.V.

DIRECTOR GENERAL	GERENCIA DE INGENIERÍA	SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
FIDEL MALDONADO LÓPEZ INGENIERO	HÉCTOR AUGUSTO FLORES GONZALEZ INGENIERO	MARÍA DE MONSERRAT VALADEZ SILVA INGENIERO

REVISÓ	NOMBRE DEL PROYECTO	
RODOLFO HERRERA RAMOS INGENIERO	"CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRTIVO PARA CENTRO DE NEGOCIOS Y EXPOSICIONES DE LA ASIPONA ALTAMIRA"	
DIBUJÓ	NOMBRE DEL PLANO	
ELVIA OLIVIA PEREZ HERNÁNDEZ INGENIERO	PLANO DE ALUMBRADO GENERAL	
ACOTACIONES	FECHA	ESCALA
METROS	MAYO 2026	INDICADA

NUMERO DE PLANO: **ASPN-ALT-GI-I-P071-26-0**